


**NEO !**

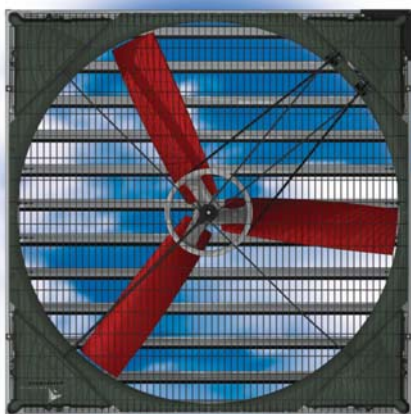

## Αξονικοί Εξαεριστήρες Σειράς M 130

- Ιμαντοκίνητοι αξονικοί εξαεριστήρες ειδικά σχεδιασμένοι για χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ζωοτεχνίες κ.λ.π.
- Παροχές από **39.270** έως **47.470 m<sup>3</sup>/h**.
- Ισχύς **1.650 W**.
- Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες **230-400V / 50Hz**.
- Αεροδυναμική σχεδίαση για υψηλές αποδόσεις, χαμηλό επίπεδο θορύβου, και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Σταθερή κατασκευή λόγω της ειδικής ακτινικής βάσης στήριξης του ηλεκτροκινητήρα.
- Φτερωτή με αντιδιαβρωτική προστασία για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διαθέτει περσίδα βαρύτητας και πλέγμα προστασίας.
- Σε συνδυασμό με ρυθμιστές στροφών ή ελεγκτές κλίματος (Microtronic, Master-1, AEW, Inverters) μπορούμε να ελέγξουμε το μικροκλίμα ενός χώρου ως προς την υγρασία, θερμοκρασία, εξαερισμό κ.λ.π.
- Ρυθμιστές στροφών στις σελίδες 186-202.

**Χρήση: σχεδιασμένοι ειδικά για χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ζωοτεχνίες κ.λ.π.**

### Αξονικοί Εξαεριστήρες Σειράς M 130

Τύπος	Ισχύς W	Παροχή m <sup>3</sup> /h							Αριθμός Φτερών	Τιμή
		0 Pa	20 Pa	40 Pa	60 Pa	80 Pa	90 Pa	100 Pa		
M 130 3	1.650	45.600	41.370	37.030	30..940	-	-	-	3	α
M 130 5	1.650	39.270	36.360	33.410	29.300	26.010	23.790	21.600	5	α
M 130 cone 3	1.650	47.470	43.930	39.590	-	-	-	-	3	α
M 130 cone 5	1.650	42.570	39.580	36.450	33.290	28.450	25.410	-	5	α





- Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης διατίθεται με 3 ή 5 πτερύγια.
- Η φτερωτή με 3 πτερύγια χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με στατική πίεση έως 60Pa.
- Η φτερωτή με 5 πτερύγια χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με στατική πίεση από 60-100Pa.
- Η ιμαντοκίνητη φτερωτή δεν χρειάζεται κάποια ρύθμιση μετά την εγκατάσταση εξασφαλίζοντας μειωμένες ανάγκες συντήρησης.
- Είναι σχεδιασμένοι για εύκολη συναρμολόγηση με ελάχιστες συνδέσεις και αποτελούμενα μέρη.



- Η συντήρηση είναι εύκολη λόγω των ανοιγόμενων γωνιακών καλυμμάτων.
- Έυκολος και γρήγορος καθαρισμός.



- Με την χρήση του κώνου αεροδυναμικής σχεδίασης επιτυγχάνουμε υψηλές αποδόσεις, χαμηλό επίπεδο θορύβου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

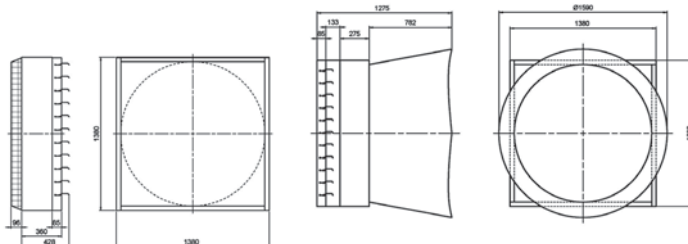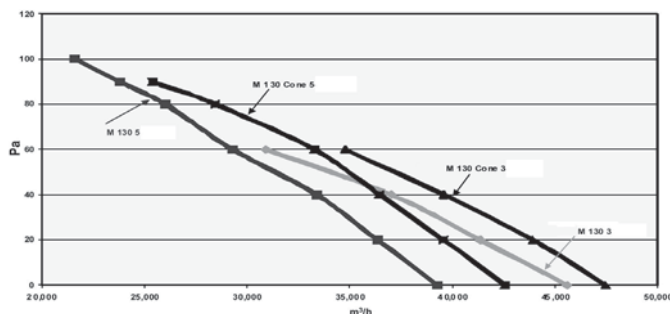

### Αξεσουάρ



Ρυθμιστές Microtronic σελ. 202



Ρυθμιστής PSN σελ. 202



Inverter με Τριφασική Τάση εισόδου σελ. 187-188



Διακόπτες Προστασίας Λειτουργίας MSE και MSD σελ. 202



Master -1 Ψηφιακός Ελεγκτής Κλίματος σελ. 198



AEW Ψηφιακός Ελεγκτής Κλίματος σελ. 198-199