

## Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς ARUMAK LP



Χρήση: εμπορικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.




- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα χαμηλού ύψους με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ και τρίεδρες γωνίες
- Ιδανικός για τοποθέτηση σε ψευδοροφές λόγω των μικρών διαστάσεων
- Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από πολυουραιθάνη πυκνότητας 42kg/m<sup>3</sup>
- Φίλτρα αέρος F7 στην εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα
- Εναλλάκτης αντιρροής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 78%
- Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες διπλής αναρρόφησης σύμφωνα με ErP 2018
- Λειτουργία by pass
- Με ηλεκτρονικό χειριστήριο (CTRL-F και CTRL-DPH)
- Πιστοποίηση EUROVENT

### Κατόπιν ζήτησης:

Χωρίς ηλεκτρονικό χειριστήριο.  
Χειροκίνητο by pass.  
Φίλτρα F9 στην εισαγωγή.  
Ειδικές διαμορφώσεις.


### Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς ARUMAK LP

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
ARUMAK LP 470	2x0,15	1.030	470	35	74	☛
ARUMAK LP 850	2x0,29	1.600	850	46	91	☛
ARUMAK LP 1750	2x0,40	1.372	1.750	53	142	☛
ARUMAK LP 2100	2x0,40	1.372	2.100	49	150	☛
ARUMAK LP 2900	2x0,55	1.289	2.900	50	273	☛
ARUMAK LP 4200	2x0,75	1.404	4.200	57	291	☛

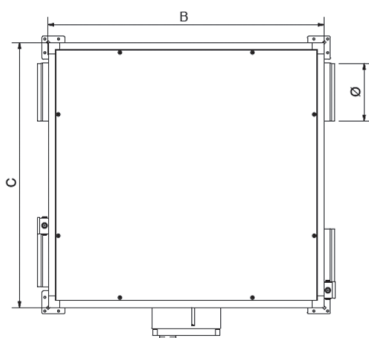

### Διαστάσεις σειράς ARUMAK LP (470-2100)

Τύπος	A	B	C	E	F
ARUMAK LP 470	370	1100	1050	185	200
ARUMAK LP 850	430	1200	1150	215	250
ARUMAK LP 1750	500	1460	1300	283	315
ARUMAK LP 2100	550	1460	1300	283	315

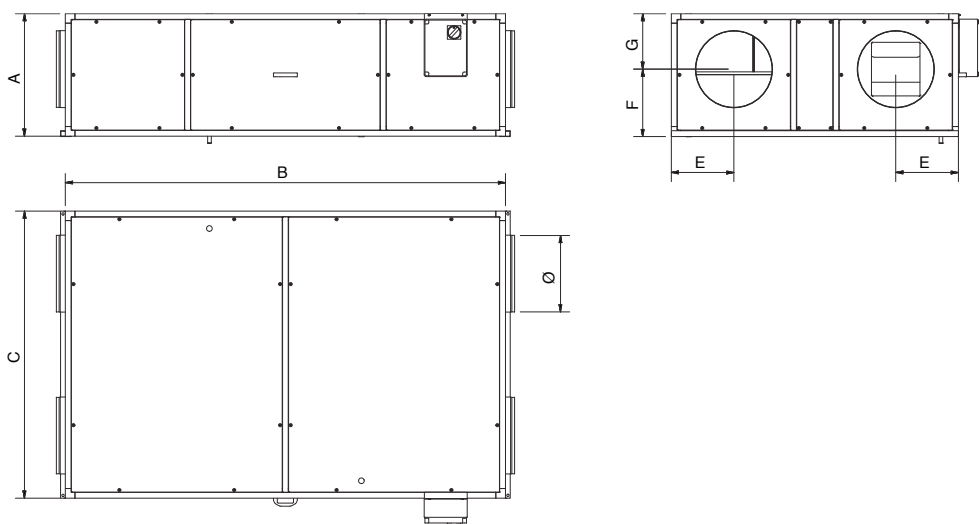

Διαστάσεις σειράς ARUMAK LP (2900-4200)							
Τύπος	A	B	C	E	F	G	Ø
ARUMAK LP 2900	640	2300	1500	327	350	290	400
ARUMAK LP 4200	640	2300	1980	327	350	290	400

- 1 ARUMAK LP 470
- 2 ARUMAK LP 850
- 3 ARUMAK LP 1750
- 4 ARUMAK LP 2100
- 5 ARUMAK LP 2900
- 6 ARUMAK LP 4200

