



Χρήση: εμπορικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.


Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς ΚΟΧΑ

- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ και τριεδρές γωνίες
- Κάθετη (τύπος V) ή οριζόντια (H) τοποθέτηση
- Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από πολυστερίνη
- Φίλτρα αέρος F7 στην εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα
- Εναλλάκτης διασταυρούμενης ροής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 70%
- Απορροφητήρες plug fan στην εισαγωγή και εξαγωγή αέρα
- Τάση λειτουργίας 400V/50Hz
- Με ηλεκτρονικό χειριστήριο CTRL-DPH
- Πιστοποίηση EUROVENT

Κατόπιν ζήτησης:
 Χειριστήριο CTRL-MAX.
 Λειτουργία by pass.
 Φίλτρα F9 στην εισαγωγή.
 Ειδικές διαμορφώσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς ΚΟΧΑ

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m³/h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
ΚΟΧΑ 8000	2x4,00	2.702	8.000	468	99	⊕
ΚΟΧΑ 10000	2x5,50	2.455	10.000	623	99	⊕
ΚΟΧΑ 12000	2x7,50	2.747	12.000	661	115	⊕
ΚΟΧΑ 14000	2x7,50	2.306	14.000	839	115	⊕

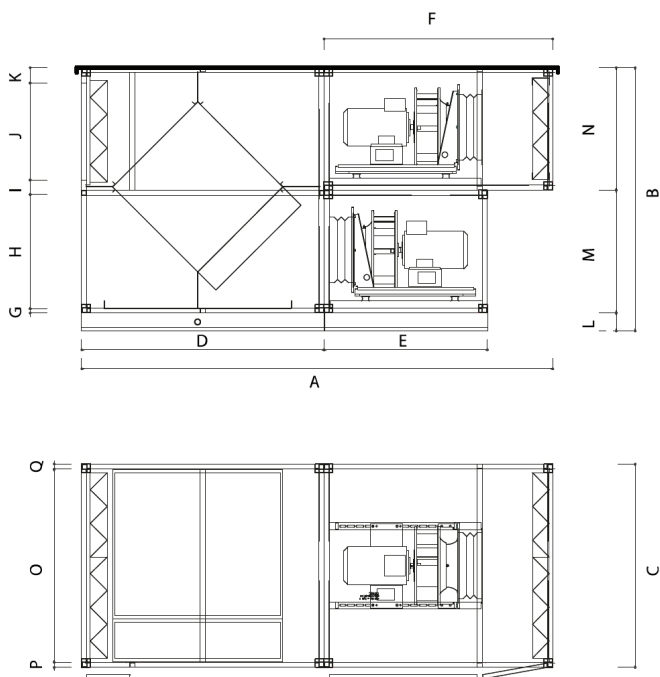


Διαστάσεις σειράς ΚΟΧΑ

Τύπος	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ΚΟΧΑ 8000	2740	1535	1185	1410	950	1330	25	665	85
ΚΟΧΑ 10000	2695	2145	1285	1410	955	1285	105	810	195
ΚΟΧΑ 12000	2890	2145	1285	1555	955	1335	25	970	85
ΚΟΧΑ 14000	3285	2755	1185	1840	1115	1445	163	1210	166


Διαστάσεις σειράς ΚΟΧΑ

Τύπος	J	K	L	M	N	O	P	Q
ΚΟΧΑ 8000	565	90	105	715	715	1125	30	30
ΚΟΧΑ 10000	810	120	105	1020	1020	1225	30	30
ΚΟΧΑ 12000	870	90	105	1020	1020	1225	30	30
ΚΟΧΑ 14000	1110	108	105	2325	2325	1125	30	30


ΚΟΧΑ 8000

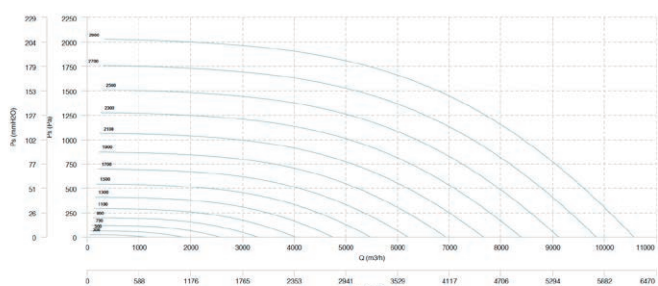

ΚΟΧΑ 10000

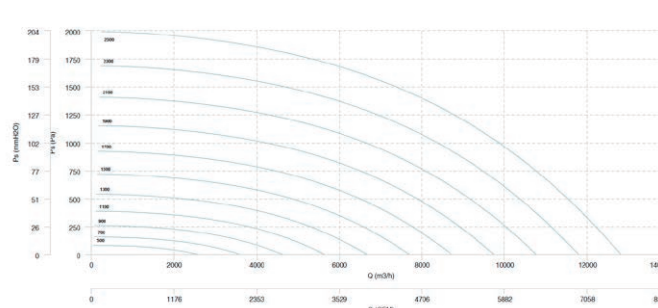

ΚΟΧΑ 12000

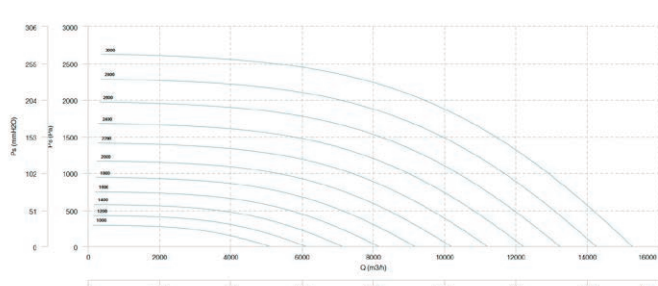

ΚΟΧΑ 14000

