


## Αξονικά Αερόθερμα Με Θερμαντικά Στοιχεία Νερού Σειράς SBA

- Αξονικά αερόθερμα υψηλών θερμαντικών αποδόσεων διαθέσιμα σε 4 μεγέθη: SBA-455, SBA-400, SBA-450 και SBA-560
- Οι μονάδες είναι τοποθετημένες σε στιβαρό κιβώτιο, τύπου Fan Section (F/S).
- Τα πλευρικά τοιχώματα (καπάκια) είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο χαλυβδόφυλλο και είναι μονωμένα εσωτερικά με θερμο-ηχοαπορροφητικό υλικό
- Επίτοιχη τοποθέτηση ή ανάρτηση από την οροφή
- Στόμια αλουμινίου
- Αθόρυβοι ισχυροί αξονικοί εξαεριστήρες 4 ή 6 πόλων
- Τα θερμαντικά στοιχεία νερού είναι από χαλκοσωλήνες με πτερύγια αλουμινίου, άριστης κατασκευής με υψηλές θερμαντικές αποδόσεις
- Κατόπιν ζήτησης κατασκευάζονται εξαεριστήρες και με μεγαλύτερες θερμαντικές αποδόσεις



**Χρήση:** Κατάλληλα για την θέρμανση του εισαγόμενου νωπού αέρα σε χώρους όπως βιομηχανίες, αποθήκες, βιοτεχνίες, καταστήματα, θερμοκήπια, κέντρα διασκέδασης, καφετερίες, εσπατόρια, γυμναστήρια, super markets, μηχανουργεία, εργαστήρια κ.λπ.

| Τύπος       | Τεχνικά Χαρακτηριστικά SBA |                     |       |       | Στροφές PRM | Τιμή |
|-------------|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------|------|
|             | 1R                         | Παροχή (m³/h)<br>2R | 3R    | 4R    |             |      |
| SBA-355 – 4 | 2.250                      | 1.950               | 1.900 | 1.700 | 1.350       | π    |
| SBA-355 – 6 | 1.700                      | 1.480               | 1.400 | 1.300 | 900         | π    |
| SBA-400 – 4 | 3.600                      | 3.500               | 3.250 | 3.000 | 1.350       | π    |
| SBA-400 – 6 | 2.500                      | 2.380               | 2.300 | 2.200 | 930         | π    |
| SBA-450 – 4 | 5.400                      | 5.100               | 4.950 | 4.500 | 1.350       | π    |
| SBA-450 – 6 | 3.600                      | 3.400               | 3.250 | 3.000 | 880         | π    |
| SBA-560 – 4 | 10.500                     | 9.200               | 9.000 | 8.400 | 1.390       | π    |
| SBA-560 – 6 | 8.000                      | 7.400               | 7.100 | 6.800 | 960         | π    |

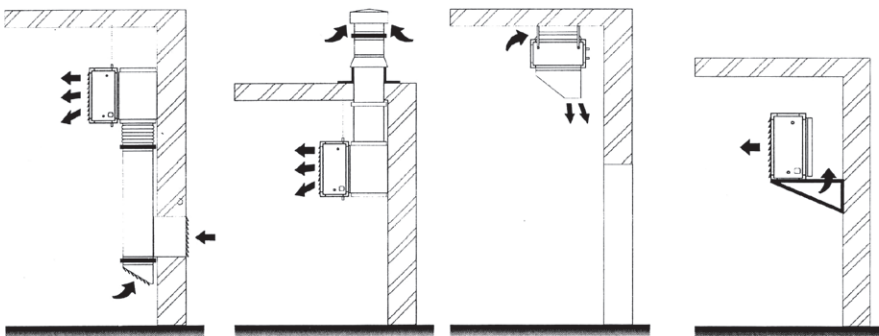

| Τύπος   | Διαστάσεις (mm) |     |
|---------|-----------------|-----|
|         | A               | B   |
| SBA-355 | 450             | 450 |
| SBA-400 | 500             | 500 |
| SBA-450 | 650             | 650 |
| SBA-560 | 800             | 800 |

