



## Εξαεριστές Σειράς WM

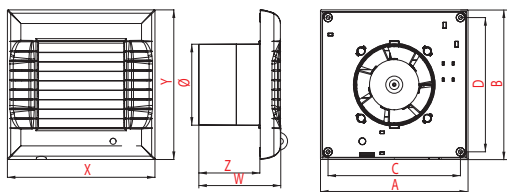

- Διαθέσιμοι σε διάμετρο **100mm**
- Αυτόματα, ανοιγόμενες περσίδες
- Παροχή **116 m<sup>3</sup>/h**
- Άριστη ποιότητα κατασκευής από θερμοπλαστικό υλικό ABS για μεγάλη αντοχή
- Εύκολη τοποθέτηση και εγκατάσταση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετικά κομψός σχεδιασμός
- Η σειρά **WM** είναι σχεδιασμένη για τον εξαερισμό χώρων, μικρών και μεσαίων διαστάσεων
- Το μοντέλο **WMT** έχει ενσωματωμένο διακόπτη χρονοκαθυστέρησης

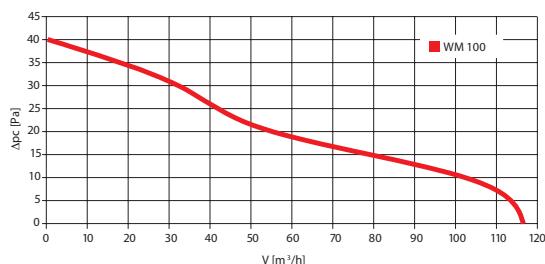

### Σειρά WM

Τύπος	Διάμετρος (mm)	Ισχύς (W)	Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Βαθμός προστασίας	Τιμή
WM 100	100	14	116	IPX2	€ 45,00
WM 100T	100	14	116	IPX2	€ 56,00

### Διαστάσεις (mm)

Τύπος	A	B	C	D	X	Y	W	Z
WM 100	180	180	166	166	185	185	102	77
WM 100T	180	180	166	166	185	185	102	77

## Εξαεριστές Λουτρού Σειράς EC





- Εξαεριστές λουτρού και μικρών χώρων διαθέσιμοι σε 3 μεγέθη: EC1010E (100mm), EC1219E (120mm) και EC1530E (150mm)
- Παροχές από 105m<sup>3</sup>/h έως 300m<sup>3</sup>/h
- Κατασκευασμένοι από ABS πλαστικό υλικό, οι εξαεριστές της σειράς EC είναι κατάλληλοι για χρήση σε χώρους με αυξημένη υγρασία, υδρατμούς κ.λπ.
- Αυτόματα ανοιγόμενες περσίδες
- Εύκολη τοποθέτηση
- Κλάση μόνωσης B
- Χαμηλή στάθμη θορύβου σε συνδυασμό με υψηλές αποδόσεις και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- Η κατασκευή της σειράς EC είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες EN 60335-1, EN 60335-2-80

Η σειρά EC είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπως κουζίνες, μπάνια, μικροί και μεσαίοι επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά EC

Τύπος	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
EC 1010E	20	2,650	105	45	0.6	Ⓗ
EC 1219E	21	2,335	195	47	0.65	Ⓗ
EC 1530E	30	1,920	300	48	0.84	Ⓗ



### Διαστάσεις EC (mm)

Τύπος	A	B	C	D
EC 1010E	150	45	35	97
EC 1219E	170	55	44	118
EC 1530E	210	73	60	149

