

Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Διπλής Αναρρόφησης Ενσωματωμένου Μοτέρ Εξωτερικού Ρότορα 900 RPM Και 1400 RPM Με 3 Ταχύτητες Σειράς DDM

- Διπλής αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, με φτερωτή τύπου Σιρόκο
- Δυνατότητα οποιασδήποτε ειδικής κατασκευής στο F/S όπως: Λαμούς για αναρρόφηση, έξοδο με πλέγμα για προστασία από βροχή κ.λπ.
- Πρόσθετη ενισχυμένη μόνωση τύπου σάντουιτς κ.λπ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμοανταλλάκτη νερού στο F/S
- Ρυθμιστές στροφών (σελ. 320-322)

Οι απορροφητήρες έχουν **ενσωματωμένο μοτέρ κλειστού τύπου εξωτερικού ροτορα**, με έδραση ρουλεμάν και όχι κουζινέτο, με προστασία **IP 55** και ακροκίβωτο ηλεκτρικών με προστασία **IP 56**.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς DDM 6P 3V

Τύπος	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Παροχή (m³/h)			Τιμή Εξαεριστήρα *	Διάσταση (cm) κιβωτίου F/S	Τιμή με συν/μενο F/S
			1 Ταχύτ.	2 Ταχύτ.	3 Ταχύτ.			
DDM 10/8 280	280	230	1.800	2.500	3.300	⌘	60 x 60 x 60	⌘
DDM 10/10 280	280	230	1.800	2.500	3.500	⌘	60 x 60 x 60	⌘
DDM 12/12 500	500	230	3.000	3.750	4.500	⌘	60 x 60 x 60	⌘

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς DDM 4P 3V

Τύπος	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Παροχή (m³/h)			Τιμή Εξαεριστήρα *	Διάσταση (cm) κιβωτίου F/S	Τιμή με συν/μενο F/S
			1 Ταχύτ.	2 Ταχύτ.	3 Ταχύτ.			
DDM 7/7 147	147	230	1.100	1.300	1.700	⌘	50 x 50 x 50	⌘
DDM 9/7 350	350	230	1.150	1.800	2.500	⌘	60 x 60 x 60	⌘
DDM 9/9 350	350	230	1.250	1.900	2.700	⌘	60 x 60 x 60	⌘

* Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι βάσεις στήριξης του εξαεριστήρα.

Αξεσουάρ




Διακόπτης 3 Ταχυτήτων



Έξοδος - Πλέγμα Εξαεριστήρων



Ηχοπαγίδα
Ορθογωνικής Διατομής



Κιβώτια Στομιών
Κλιματισμού - Εξαερισμού



Στόμια



Φίλτρα Αέρος



Φυγοκεντρικά Αερόθερμα με
Θερμαντικό Στοιχείο Νερού



Θερμαντικό Στοιχείο Νερού



Αντιπασίεις Αέρος
Πτερυγιοφόρες




Βάση Τοίχου



Εύκαμπτοι Αεραγωγοί



Μούφες Σύνδεσης

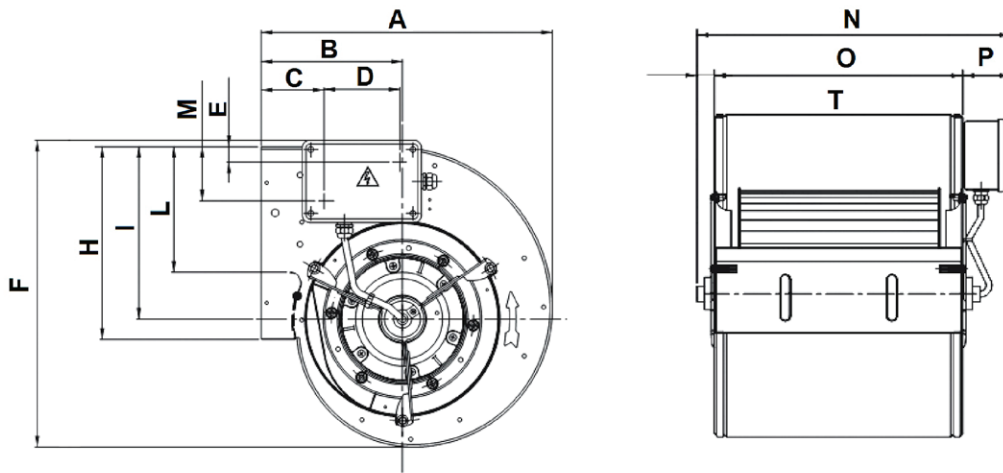

Διαστάσεις DDM 6 3V (mm)

Τύπος	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	T
DDM 9/9 280	378,5	185	127	82	29,5	387	262,6	215,5	159,6	71,5	377	298	58	21
DDM 10/8 280	424,5	203	153	82	34,5	443	289,6	249,5	178,6	76,5	360,5	265	58	37,5
DDM 10/10 280	424,5	203	153	82	34,5	443	289,6	249,5	178,6	76,5	399	331	58	10
DDM 12/12 500	490,5	230	196	82	39	521	341,8	294,5	213,8	81	453	395	58	-

Διαστάσεις DDM 4 3V (mm)

Τύπος	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	T
DDM 7/7 147	315,5	153	68	82	16,5	332	208,6	186,5	135,6	58,5	325	232	58	35
DDM 9/7 350	378,5	185	127	82	29,5	387	262,6	215,5	159,6	71,5	354	232	58	54
DDM 9/9 350	378,5	185	127	82	29,5	387	262,6	215,5	159,6	71,5	377	298	58	21



